

CHARIOTS ET ROULEURS




5 à 10 T

Crics de levage

Crics hydrauliques rotatifs 360° permettant de lever des charges lourdes.

- Convient pour tout type d'opération.
- Construction compacte, levée extra basse.
- Vitesse de descente contrôlable par molette et protection en cas de surcharge.
- Le corps peut effectuer une rotation à 360°.
- Vendus à l'unité.
- Livrés montés.
- Levée avec la tête ou le pied du vérin. Utilisable à l'horizontale, à la verticale ou à l'oblique.

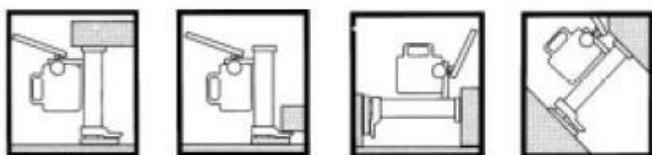

Référence	Capacité	Dimensions utile mm	Hauteur de levée par le pied	Hauteur de levée par la tête	Poids kg
835 008 046	5 tonnes	320 x 140 x 368	Minimum : 25 mm Maximum : 230 mm	Minimum : 368 mm Maximum : 573 mm	25
835 008 047	10 tonnes	325 x 170 x 420	Minimum : 30 mm Maximum : 260 mm	Minimum : 420 mm Maximum : 650 mm	35